

DEFINITIF

Date: 25/09/2023



Département de la Haute-Garonne
RESEAU DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

PROJET D'EXECUTION ECLAIRAGE PUBLIC

Interlocuteurs SDEHG Mr Mathieu LAMBERT ☎ 05 34 25 56 19 Mr Laurent ZANETTI ☎ 05 34 31 15 49	Numéro 05BU0311	
Maître d'ouvrage SDEHG 9 rue des trois Banquets CS 58021 31080 TOULOUSE CEDEX 6	Programme Fonds Verts	Maître d'oeuvre SDEHG 9 rue des trois Banquets CS 58021 31080 TOULOUSE CEDEX 6

Nature des Travaux: Rénovation de l'éclairage de la salle des fêtes sur la commune de SEYSSES

Commune (s) concernée (s): SEYSSES
Marché: BU **Lot:** 05 **Cde:** 311 **Date de Commande:** 26/05/2023

Services Destinataires:

- | | |
|---|---|
| ☒ Commune: SEYSSES | ☐ Autre commune: |
| ☒ SDEHG | ☐ Autre exploitant public: |
| ☐ Direction Département de l'Equipeement | ☐ Autre exploitant public: |
| ☐ Direction Départementale des Territoires (2 ex.) | ☐ Autre exploitant privé: |
| ☐ Agence ENEDIS (3 ex.) | |
| ☐ Agence ENEDIS d'exploitation | |
| ☐ France Télécom | |
| ☐ Gaz du Sud-Ouest | |
| ☐ DIREN | |

Visa du concessionnaire


	Indice	Date	Modifications
Dessiné : LEVASSEUR C	A	11/10/2021	MINUTE
Vérifié : LEVASSEUR C	B	10/05/2023	DEFINITIF
	C	16/05/2023	DEFINITIF V.2 (Modification du matériel)
	D	26/06/2023	DEFINITIF V.3 (Suite nouvel O.S étude)
Piqueté : LEVASSEUR C	E	25/09/2023	DEFINITIF V.4 (Ajout d'une prise guirlande)



2 Chemin de Perbost
31800-LABARTHE INARD
Tél: +33 (0)5 62 14 81 40
www.spie.com

PLAN DE SITUATION

Envoyé en préfecture le 11/10/2023
Reçu en préfecture le 11/10/2023
Publié le
ID : 031-213105471-20231005-DEL2023_4_6-DE

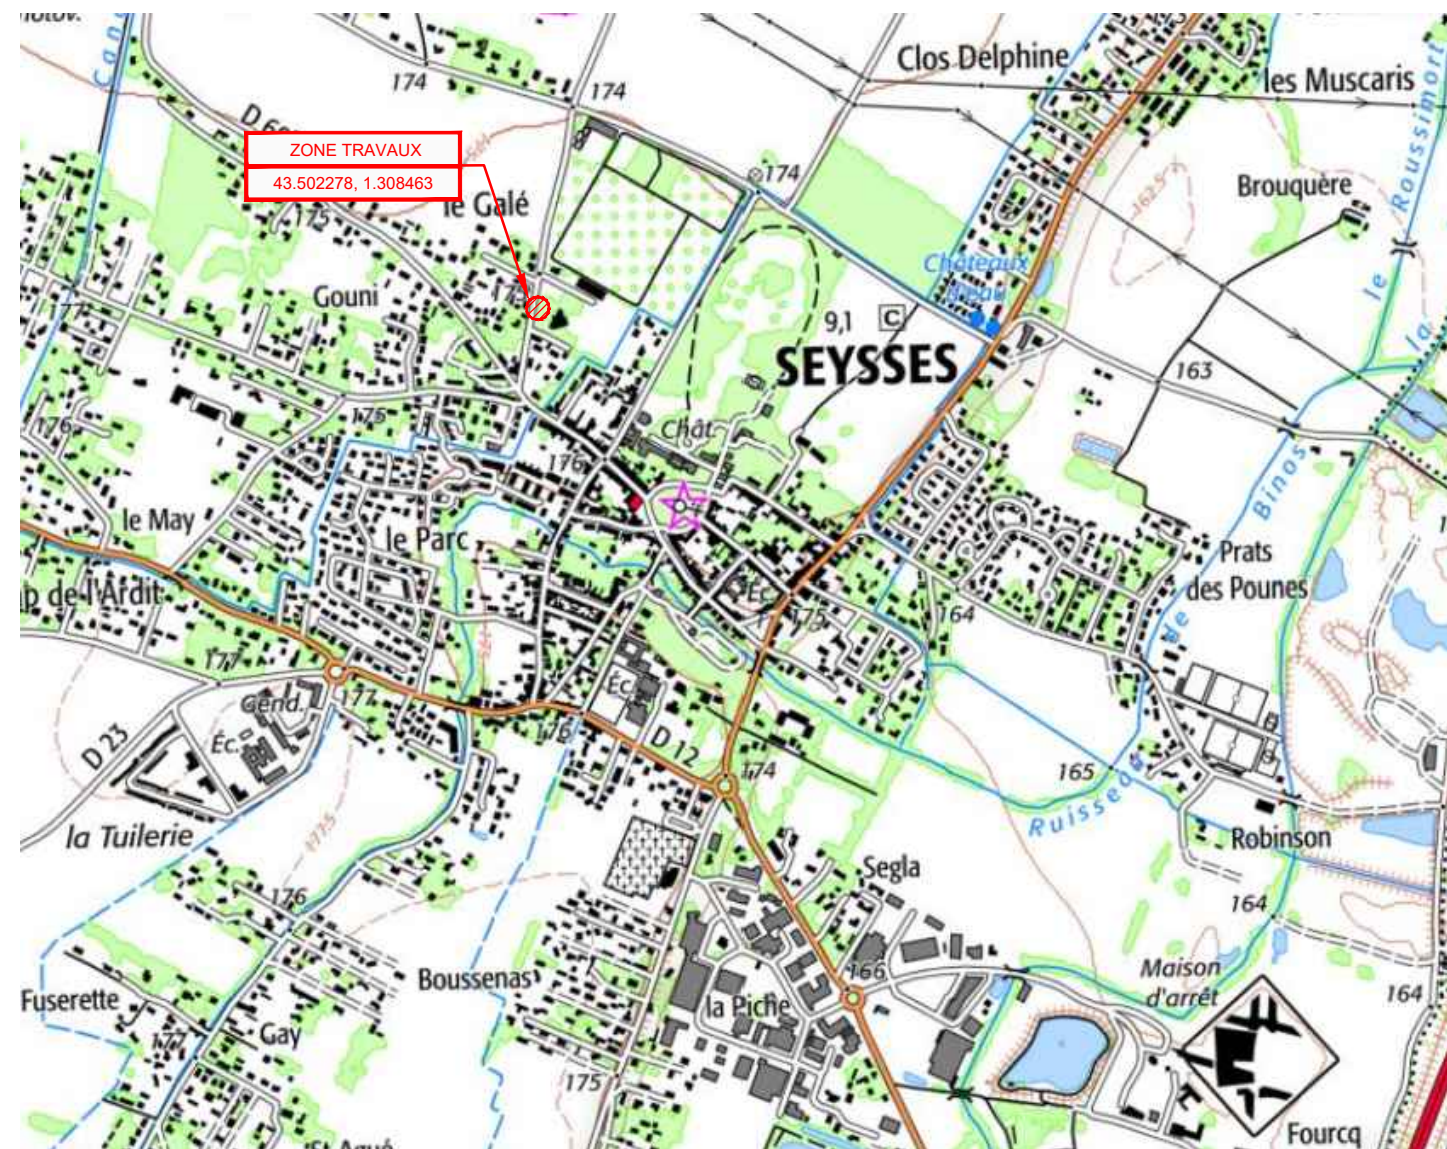

MATERIEL RETENU

MATERIEL N°1



Détail du Luminaire :

Fabriquant : ACTILUM
Modèle : STORK
Type : Lanterne routières


Puissance réelle lanterne (W) : 40 W
Flux lumineux en sortie du luminaire (lm) : 4250lm
Efficacité lumineuse (lm/W) : 106
Température de couleur (K) : 2700K
IRC : 70
Courant d'alimentation (mA): 500 mA
Matière : Aluminium
Type d'optique : Large
RAL : 150 gris sablé
% d'abaissement : Non
Durée de l'abaissement (h) : Non
Garantie 10 ans : Oui
Nombre de luminaire : 4

Détail du Mât :

Fabriquant : CONICA
Modèle : 50090
Type : Cylindroconique+crosse quadruple

Matière : Acier thermolaqué
Hauteur (en m) : 9,00m
RAL : gris 150 sablé
Nombre de porte : 1
Entraxe : 300x300
Nombre de mât : 1

coupe verticale

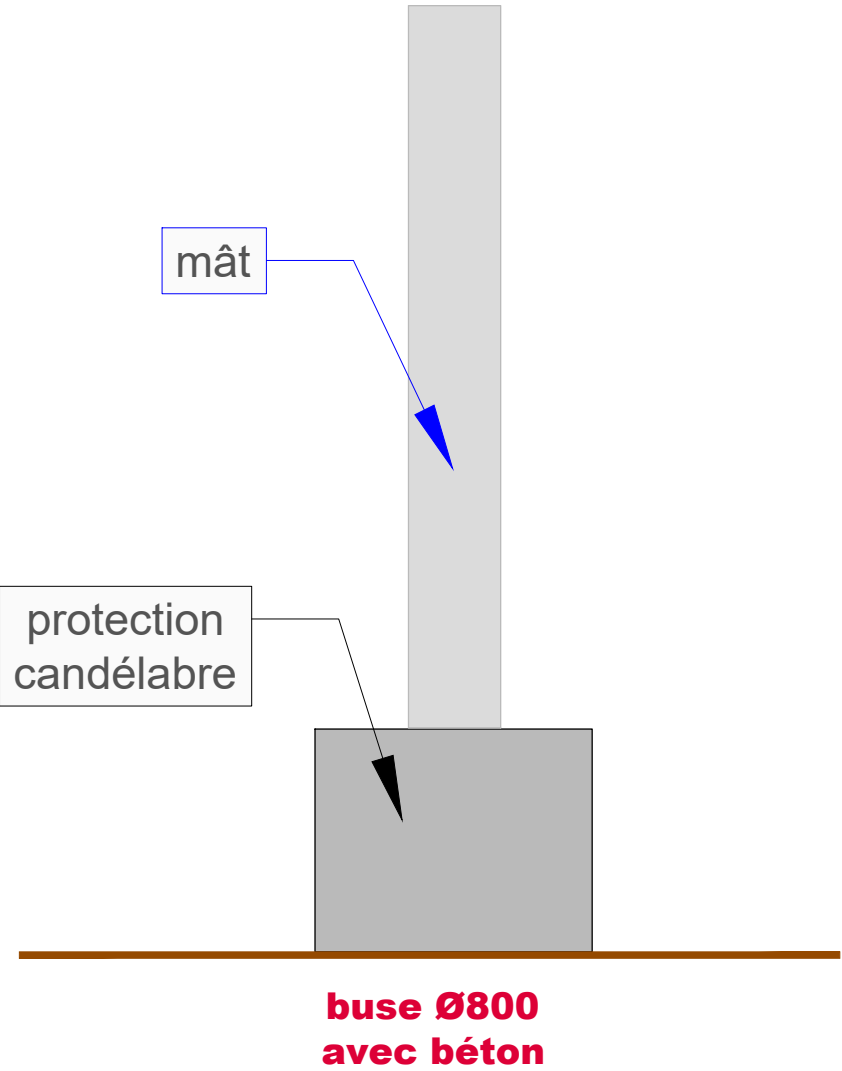

Les lanternes s'allumeront 10 minutes si detection grace
au module PIR + LUCO
présent sur chaque lanternes,
au delà des
10 minutes extinction si pas de nouvelle detection

DOCUMENTS ANNEXES

Berger
Levrault

Tableau SDEHG

Tranchée

LE MASSIF SERA CASSE AU BRH

DOCUMENTS ANNEXES

Envoyé en préfecture le 11/10/2023
Reçu en préfecture le 11/10/2023
Publié le
ID : 031-213105471-20231005-DEL2023_4_6-DE

N° du point de commande	n° SIG	Fixation	Photo	Dépose appareil EP avec crosse					Appareil d'éclairage (voir documentation)								Observation
				Puissance (en W)				Source	Protection	Type	 h (en m)	Puissance (en W)			Abaissement		
				50	70	100	250					40					
P88 CELIEN	1082	Mât existant	Oui				1	SHP	Remplacé		10,00	1					
P88 CELIEN	1083	Mât existant	Oui				1	SHP	Remplacé		10,00	1					
P88 CELIEN	1084	Mât existant	Oui				1	SHP	Remplacé		10,00	1					
P88 CELIEN	1085	Mât existant	Oui				1	SHP	Remplacé		10,00	1					
TOTAL					0	0	0	4				4	0	0			

Puissance déposée (en W)	1 000	Puissance installée (en W)	160
Nombre d'appareil déposée	4	Nombre d'appareil posé	4

Procédure		
B 004	Dossier éclairage simplifié	1,00
Z 001	Devis pour recherche Amiante et HAP	Non
L 015	Intégration du dossier d'éclairage	1,00
L 016	Mise à jour pour ajout d'un point lumineux	7,00

Prevoir 4H de travaux manuel pour destruction massif
Prevoir 4H de travaux manuel pour la pose de la buse