


DEFINITIF

Date : 11 juin 2025

PROJET D'EXECUTION

Eclairage public



Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le



SEYSSES

DÉPARTEMENTAL

DÉPARTEMENT DE LA

DÉPARTEMENT D'ENERGIE DE LA

DÉPARTEMENT D'HYDRAULIQUE

ID : 031-213105471-20250619-DEL2025_4_07-DE

<u>Interlocuteur</u> M. David GLEIZES  06.89.33.22.92	<u>Références du projet</u> SDEHG : 05 AU 0046
Maître d'ouvrage et Maître d'œuvre SDEHG 9 rue des trois Banquets - CS58021 31 080 TOULOUSE CEDEX 6 contact@sdegh.fr	Commune(s) SEYSSES Code INSEE 31 - 547
Nature des travaux Rénovation des appareils restants - programme LED ++	
Coordonnées GPS Latitude : 43.498 Longitude : 1.314	

5			10	
4			9	
3			8	
2	11.06.25	DEFINITIF	7	
1	06.06.25	MINUTE A	6	
Indice	Date	Modification	Indice	Date
				Modification

Affaire :	Q.0627562.3.03
Dessiné par :	V.GOMES
Suivi par :	I. RUGE.MA
Date :	11 juin 2025



I-TRON OCCIREP 27W

2700K Driver

Optique routière ASY10

RAL 7035

Protection 10kv intégrée

Programmation au DALI

Précâblage 10m 4x1,5

Embout top et latéral (60/76 – 42/49)

Extinction

Sont prévus dans cette opération :

- Remplacement des lanternes (protection contre les surtensions prévue dans la lanterne 10KV)
- Remplacement des coffrets classe II avec porte fusible et parafoudre / Si coffret trop petit installation d'un coffret classe II sans parafoudre

CITEOS

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20250619-DEL2025_4_07-DE

- Garantie de 5 ans

Ne sont pas prévus dans le cadre de ces affaires :

- Rénovation des protections de l'armoire
- Remise en conformité du réseau (absence de mise à la terre, ...)
- Remplacement de câbles HS, etc

Dans le cas d'une non-conformité lors du changement de lanterne sur site :

- Absence de mise à la terre : alerte au SDEHG avec photo et N° de PL
- Mât en mauvais état lors du remplacement (rouillé, accidenté, ...) : alerte au SDEHG avec photo et n° de PL

Si non identifiés en phase études, ne seront pas remplacés en phase travaux les :

- PL/coffret de commande implantés en zone privée ou en limite de propriété
- PL nécessitant la pose de fixation autre que l'embout adaptateur (ex : pose de crosse particulière)
- PL nécessitant de l'élagage. Le SDEHG sera alerté pour retour à la commune de l'élagage à effectuer.
- Dépose des ensembles mât + lanterne
- Rallongement des câbles d'alimentation afin de remplacer le coffret de raccordement

Ces alertes pourront être accompagnées d'une estimation pour remise en conformité

Coffret classe II pour mât D<60 Mât trop petit pour accueillir un coffret avec parafoudre	Coffret classe II avec parafoudre			Coffret classe II avec parafoudre Mât particulier avec plusieurs départs ou section de câble >25mm²	Coffret classe II PBA ou façade
Ref : Lotipack	Ref : Type 0 Résidentiel / Style	Ref : Type 1 Routier / Style Point triple	Ref : Type 4 Mât double Mât triple	Ref : Type 2	Ref : 597



Lanterne équipée d'une protection intégrée contre les surtensions 10kV conforme à la commande
Fusible 2A



RHOL - EXIO 893 37W 16 LED 700mA – en 16W devant la salle des fêtes

Optique S2

Température de couleur **2700K**

RAL 2900 GRIS SABLE

Protection 10kv intégrée

Programmation au DALI

Précâblage 10m 4x1,5

Embout top et latéral (60/76 – 42/49)

Extinction

Sont prévus dans cette opération :

- Remplacement des lanternes (protection contre les surtensions prévue dans la lanterne 10KV)
- Remplacement des coffrets classe II avec porte fusible et parafoudre / Si coffret trop petit installation d'un coffret classe II sans parafoudre



- Garantie de 5 ans

Ne sont pas prévus dans le cadre de ces affaires :

- Rénovation des protections de l'armoire
- Remise en conformité du réseau (absence de mise à la terre, ...)
- Remplacement de câbles HS, etc

Dans le cas d'une non-conformité lors du changement de lanterne sur site :

- Absence de mise à la terre : alerte au SDEHG avec photo et N° de PL
- Mât en mauvais état lors du remplacement (rouillé, accidenté, ...) : alerte au SDEHG avec photo et n° de PL

Si non identifiés en phase études, ne seront pas remplacés en phase travaux les :

- PL/coffret de commande implantés en zone privée ou en limite de propriété
- PL nécessitant la pose de fixation autre que l'embout adaptateur (ex : pose de crosse particulière)
- PL nécessitant de l'élagage. Le SDEHG sera alerté pour retour à la commune de l'élagage à effectuer.
- Dépose des ensembles mât + lanterne
- Rallongement des câbles d'alimentation afin de remplacer le coffret de raccordement

Ces alertes pourront être accompagnées d'une estimation pour remise en conformité

Coffret classe II pour mât D<60 Mât trop petit pour accueillir un coffret avec parafoudre	Coffret classe II avec parafoudre Résidentiel / Style	Coffret classe II avec parafoudre Routier / Style Point triple	Coffret classe II avec parafoudre Mât double Mât triple	Coffret classe II avec parafoudre Mât particulier avec plusieurs départs ou section de câble >25mm²	Coffret classe II PBA ou façade
Ref : Lotipack	Ref : Type 0	Ref : Type 1	Ref : Type 4	Ref : Type 2	Ref : 597



Lanterne équipée d'une protection intégrée contre les surtensions 10kV conforme à la commande
Fusible 2A



NERI – Lighting – 24W
RAL : Noir

- Température de couleur 2700K
- Photométrie asymétrique polyvalente
- DRIVER compatible DALI
- Ajout de manchons adaptateurs en fonction du diamètre de mât (76, 89, ...)

Extinction

Sont prévus dans cette opération :

- Remplacement des lanternes (protection contre les surtensions prévue dans la lanterne 10KV)
- Remplacement des coffrets classe II avec porte fusible et parafoudre / Si coffret trop petit installation d'un coffret classe II sans parafoudre



Coffret classe II pour mât D<60 Mât trop petit pour accueillir un coffret avec parafoudre	Coffret classe II avec parafoudre		Coffret classe II avec parafoudre Mât particulier avec plusieurs départs ou section de câble >25mm²	Coffret classe II PBA ou façade
Ref : Lotipack	Ref : Type 0 Résidentiel / Style	Ref : Type 1 Routier / Style Point triple	Ref : Type 4 Mât double Mât triple	Ref : 597

Lanterne équipée d'une protection intégrée contre les surtensions 10kV conforme à la commande
Fusible 2A

- Garantie de 5 ans

Ne sont pas prévus dans le cadre de ces affaires :

- Rénovation des protections de l'armoire
- Remise en conformité du réseau (absence de mise à la terre, ...)
- Remplacement de câbles HS, etc

Dans le cas d'une non-conformité lors du changement de lanterne sur site :

- Absence de mise à la terre : alerte au SDEHG avec photo et N° de PL
- Mât en mauvais état lors du remplacement (rouillé, accidenté, ...) : alerte au SDEHG avec photo et n° de PL

Si non identifiés en phase études, ne seront pas remplacés en phase travaux les :

- PL/coffret de commande implantés en zone privée ou en limite de propriété
- PL nécessitant la pose de fixation autre que l'embout adaptateur (ex : pose de crosse particulière)
- PL nécessitant de l'élagage. Le SDEHG sera alerté pour retour à la commune de l'élagage à effectuer.
- Dépose des ensembles mât + lanterne
- Rallongement des câbles d'alimentation afin de remplacer le coffret de raccordement

Ces alertes pourront être accompagnées d'une estimation pour remise en conformité

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

DEPARTEMENTAL


D'ÉNERGIE DE LA

HAUTE GARONNE

Bessey

Leval

ID : 031-213105471-20250619-DEL2025_4_07-DE

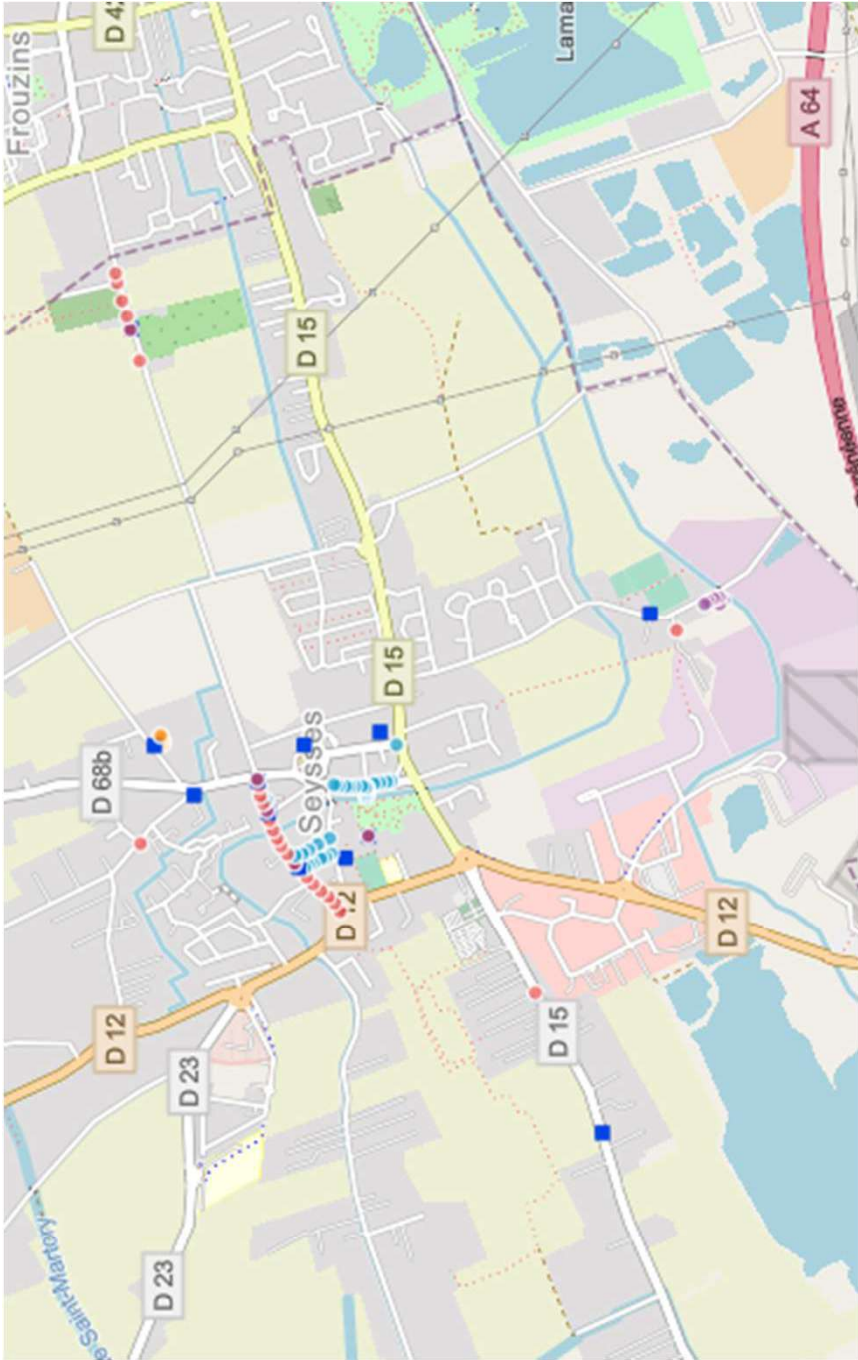

Légende :

- routière, ASY10, latérale, extinction, 36W 8
- Style V11, portée, extinction, 24W 30
- coffret 17
- routière, ASY10, top, extinction, 37W 6
- résidentiel, asymétrique, top, extinction, 16W 4
- Routière, latérale, extinction, 37W 20

Sommaire

Planche 1 P1 CASTELET	Planche 9 P59 EGLISE-cde2
Planche 2 P2 CARTAN	Planche 10 P7 GALE
Planche 3 P23 BOULBENNES	Planche 11 P7 GALE-cde2
Planche 4 P33A SALVIGNOL	Planche 12 P88 CELIEN
Planche 5 P33B SALVIGNOL	
Planche 6 P33C SALVIGNOL	
Planche 7 P44 ENSEMBLE SPORTIF	
Planche 8 P59 EGLISE	



Légende :

- Style V11, portée, extinction, 24W 12
- coffret 1





Légende :

- routiere, ASY10, latérale, extinction, 36W **1**
- Style ⌋ V11, portée, extinction, 24W **0**
- coffret **1**

I-TRON

Besoin d’un gros élagage, impossible de voir la lanterne




P23 BOULBENNES

945 Chemin de Couloume



Légende :

	route, ASV10, latérale, extinction, 36W	6	I-TRON
	Style V11, portée, extinction, 24W	0	
	coffret	1	

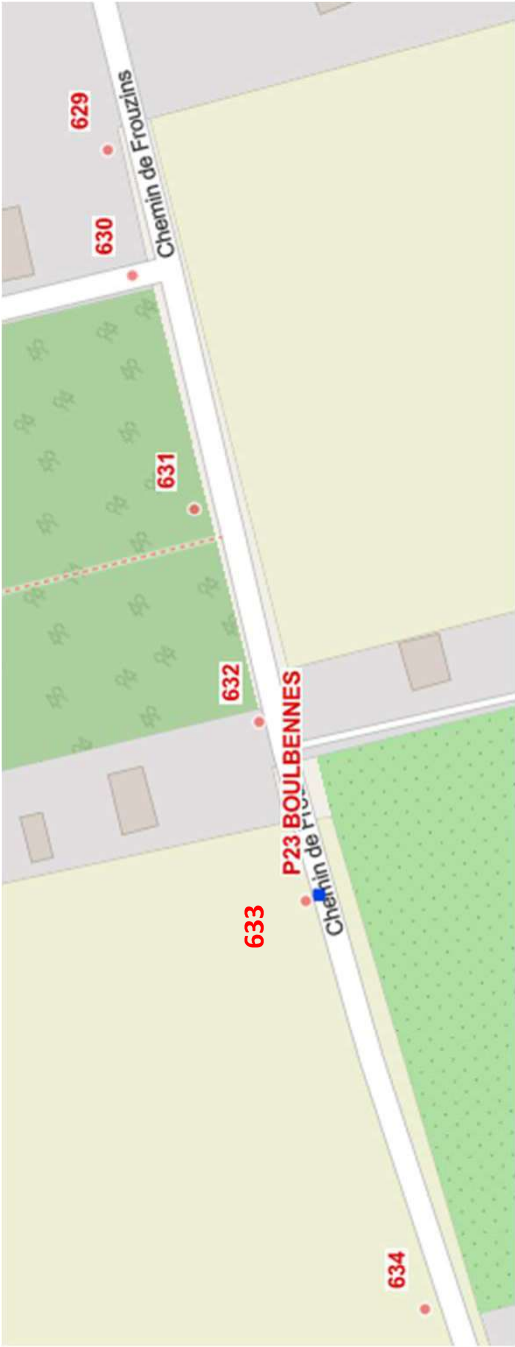

P33A SALVIGNOL

2bis Allee Marcel Pagnol



Légende :


- | | | |
|---|---|---|
|  | rourière, ASY10, latérale, extinction, 37 W | 1 |
|  | Style V11, portée, extinction, 24W | 0 |
|  | coffret | 1 |

N° PDL : **relever n° PDL**



Légende :

- Style V11, portée, extinction, 24W 11
- coffret 1

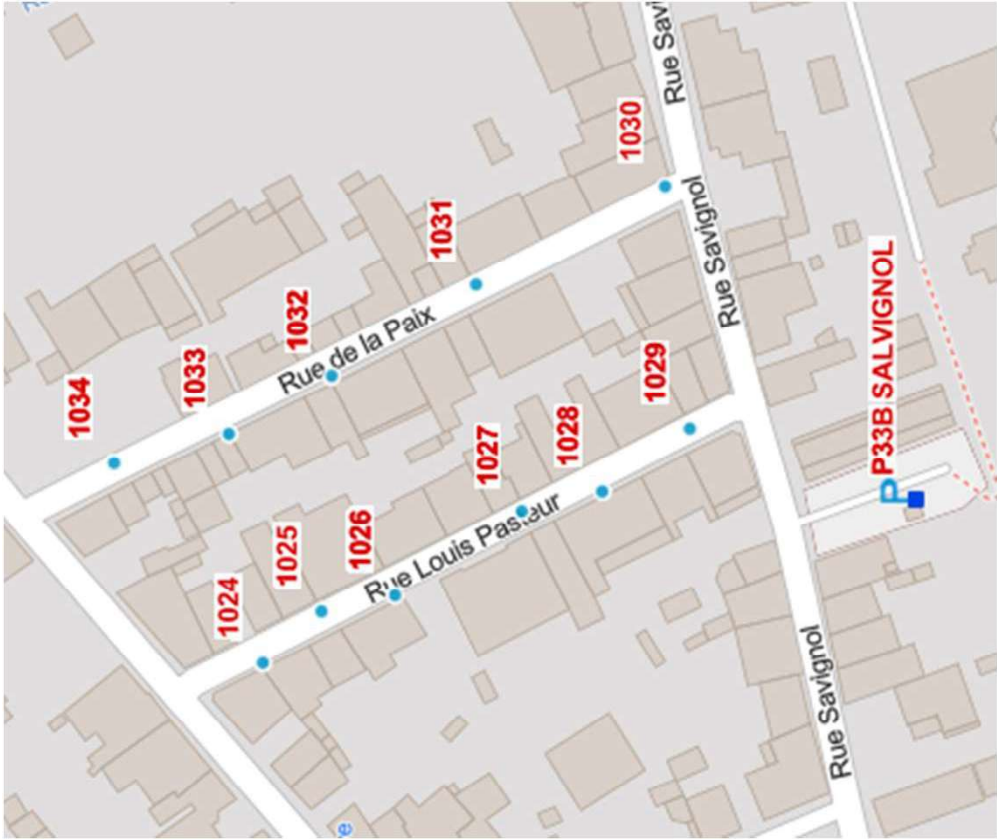

Rues étroites



Légende :

- routiere, ASY10, latérale, extinction, 37 W
- Style V11, portée, extinction, 24W
- coffret

RHOL

10

0

1



Rue étroite



Légende :


- routiere, ASY10, latérale, extinction, 37 W **1 RHOL**
- Style , V11, portée, extinction, 24W **0**
- coffret **1**
- routiere, ASY10, top, extinction, 37 W **6 RHOL**





Légende :

- Style V11, portée, extinction, 24W 6
- coffret 1

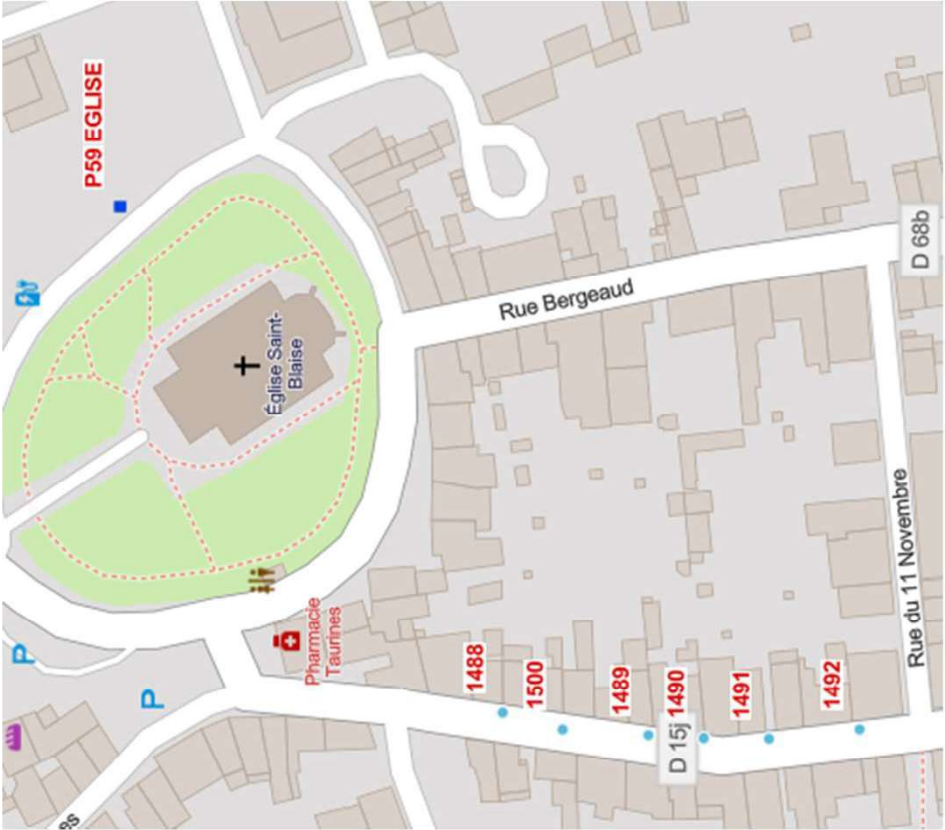

P59 EGLISE-cde2

19 Rue Forgues



Légende :

- routiere, ASY10, latérale, extinction, 37 W 4 **RHOL**
- Style V11, portée, extinction, 24W 0
- coffret 1




Rue étroite



Légende :

- routiere, ASY10, latérale, extinction, 36W 1 **I-TRON**
- Style V11, portée, extinction, 24W 1
- coffret 1

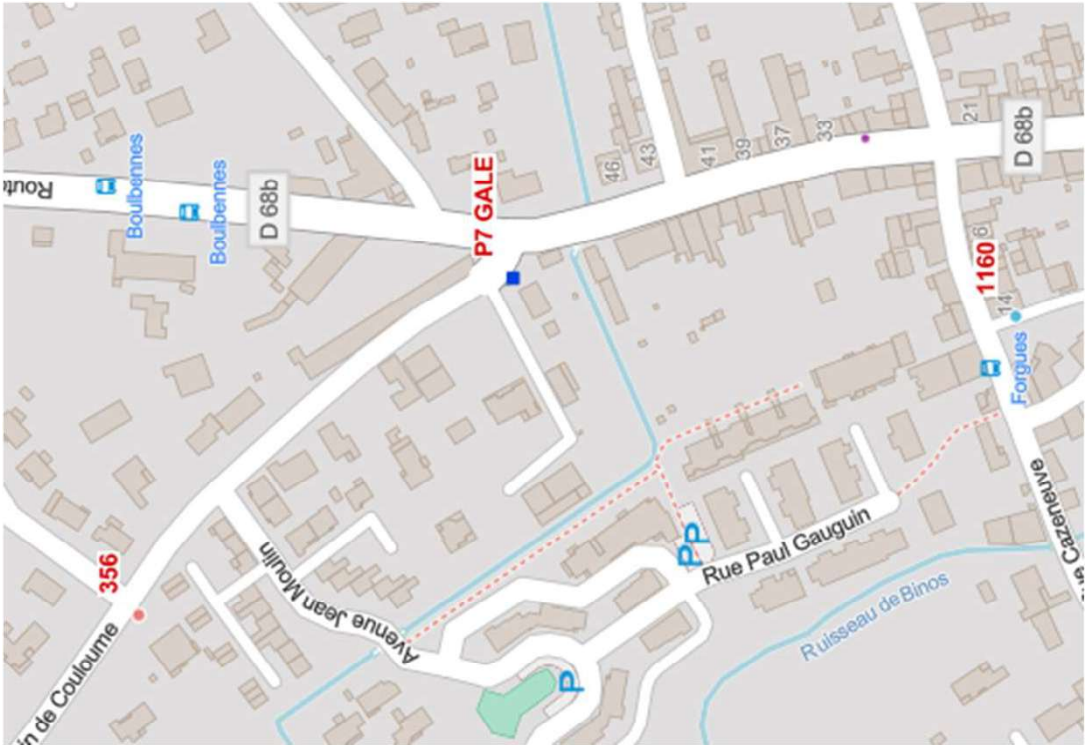


P7 GALE-cde2

11 Rue Cazeneuve



Légende :

- routiere, ASY10, latérale, extinction, 37 W 4 RHOL
- Style , V11, portée, extinction, 24W 0
- coffret 1

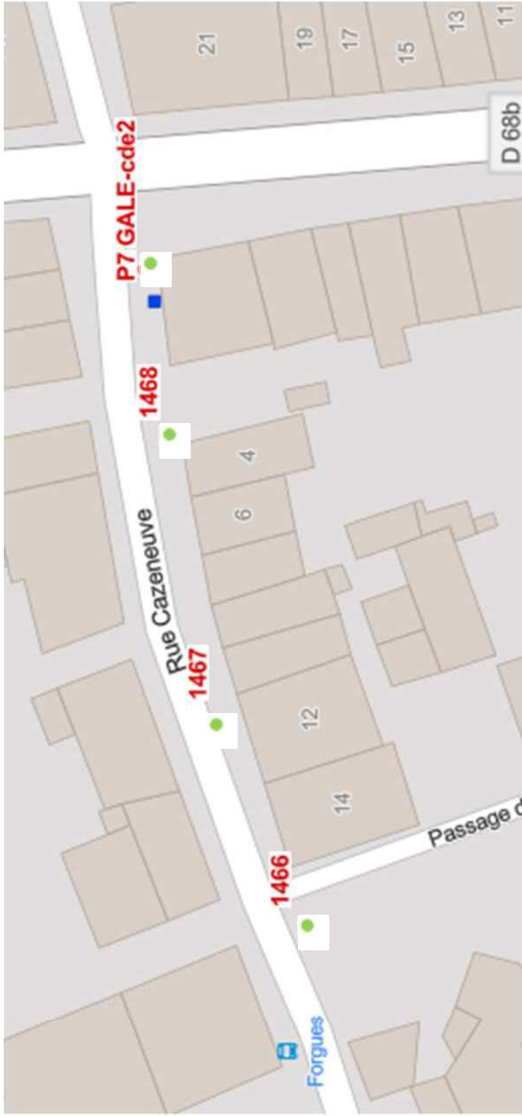

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

DEPARTEMENTAL

D'ÉNERGIE DE LA

Haute-Garonne

031

213105471-20250619-DEL2025_4_07-DE

Planific'IZ

4 lanternes

Basel

Le Haut



Légende :

- coffret

1
- route, ASY10, top, extinction, 36W

0
- résidentiel, asymétrique, top, extinction, 16W

4

Demande d'accès : salle des fêtes